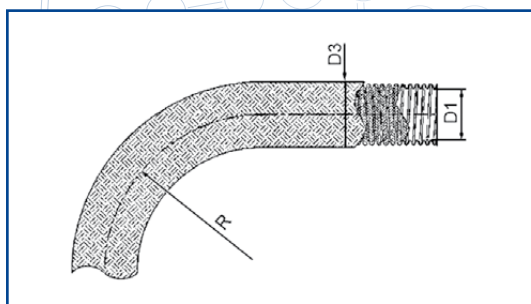


**GEWELLTER****PTFE-Schlauch TWCB1S TAPE-WRAPPED**

Gewellt, mit Edelstahlgeflecht.

Größe	D1		D2	D3		R	WP	BP	Vakuun	Lmax	Gewicht	Best.-Nr.	
	min.	max.		min.	max.							Standard	Antistatisch
3/8"	9,53	15,62	25	69	276	180	10	40	887	10	210	TCMW1B9012	TCAMW1B9012
1/2"	12,70	19,93	38	86	345	300	10	40	887	10	400	TCMW1B9016	TCAMW1B9016
5/8"	16,00	23,03	51	96	386	500	10	40	887	10	490	TCMW1B9020	TCAMW1B9020
3/4"	19,05	26,67	64	76	303	570	10	40	887	10	810	TCMW1B9025	TCAMW1B9025
1"	25,40	32,25	76	69	276	640	10	40	887	10	1070	TCMW1B9032	TCAMW1B9032
1 1/4"	31,75	39,88	89	69	276	790	10	40	887	10	1310	TCMW1B9040	TCAMW1B9040
1 1/2"	38,10	45,97	114	52	207	970	10	40	887	10	1850	TCMW1B9045	TCAMW1B9045
2"	50,80	58,93	133	34	135	1090	10	40	887	10	2050	TCMW1B9050	TCAMW1B9050

Technische Maßänderungen vorbehalten.

WP Statischer Druck

BP Berstdruck bei +20°C

**Konstruktion:**

Spiralgewellter PTFE (Polytetrafluorethylen)-Schlauch, verstärkt mit Glasgewebe, flache Wellung und mit Edelstahl-Geflecht (AISI 304).

**Temperatur:**

-70°C bis +260°C

**Bitte Preisliste anfordern!**