


ANSCHLÜSSE

Wellenschlauch


Anschlüsse für Edelstahlwellschläuche aus Stahl oder Edelstahl geschweißt oder hartgelötet.
Ebenfalls lieferbar: Präzisions-Rohrstutzen für Schneidringverschraubung nach DIN 3861.

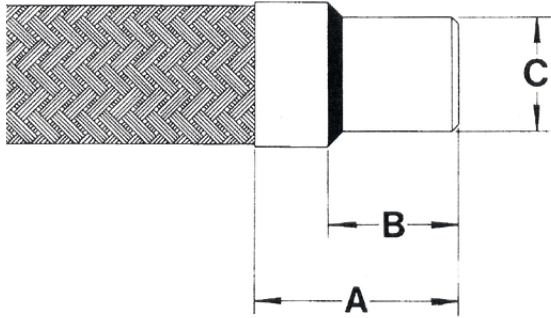

1.

Anschweißrohrstutzen DN 6 bis 100 mm


Nennweite		Abmessungen	A	B	DIN 3861	A	B
in mm	Zoll	in mm *C ISO					
6	1/4	10,2 x 1,6 / 13,5 x 1,8	59	50	8 x 1,0	37	28
10	3/8	17,2 x 1,8 / 18 x 1,5	60	50	12 x 1,5	40	30
12	1/2	21,3 x 2,0	62	50	15 x 2,0	44	32
20	3/4	26,9 x 2,3	65	50	22 x 2,0	51	36
25	1	33,7 x 2,6	70	50	28 x 2,0	60	40
32	1 1/4	42,4 x 2,6	70	50	35 x 2,0	65	45
40	1 1/2	48,3 x 2,6	80	60	42 x 3,0	65	45
50	2	60,3 x 2,9	90	60	-	-	-
65	2 1/2	76,1 x 2,9	90	60	-	-	-
80	3	88,9 x 3,2	95	65	-	-	-
100	4	114,3 x 3,6	105	75	-	-	-

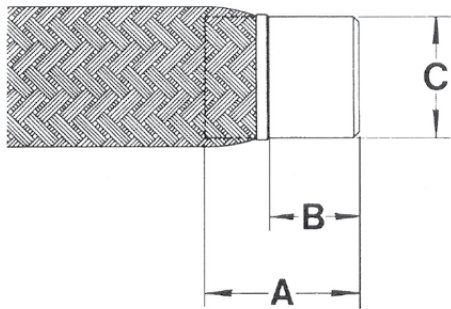

1.

Anschweißrohrstutzen DN 125 bis 350 mm

Nennweite		Abmessungen	A	B	-	-	-
in mm	Zoll	in mm *C ISO					
125	5	139,7 x 4,0	125	75	-	-	-
150	6	168,3 x 4,5	125	75	-	-	-
200	8	219,1 x 5,9	135	75	-	-	-
250	10	273,1 x 6,3	135	75	-	-	-
300	12	323,9 x 7,1	155	75	-	-	-
350	14	355,6 x 8,0	155	75	-	-	-

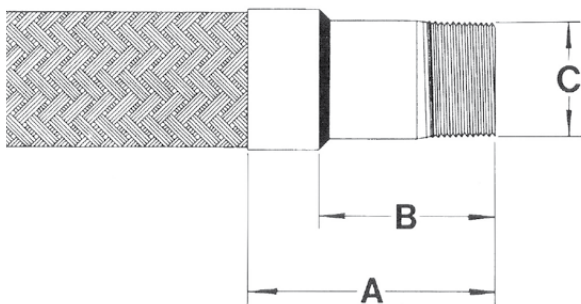

2.

Rohrrippel mit kegeligem Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 2999

Nennweite		A	B	C	A	B	C
in mm	Zoll						
6	1/4	39	30	1/4" BSP	45	36	1/4" NPT
10	3/8	40	30	3/8" BSP	46	36	3/8" NPT
12	1/2	47	35	1/2" BSP	54	42	1/2" NPT
20	3/4	55	40	3/4" BSP	61	46	3/4" NPT
25	1	60	40	1" BSP	73	53	1" NPT
32	1 1/4	70	50	1 1/4" BSP	75	55	1 1/4" NPT
40	1 1/2	70	50	1 1/2" BSP	84	59	1 1/2" NPT
50	2	80	50	2" BSP	87	57	2" NPT
65	2 1/2	90	60	2 1/2" BSP	120	90	2 1/2" NPT
80	3	100	70	3" BSP	120	90	3" NPT
100	4	110	80	4" BSP	125	95	4" NPT

Anschlüsse mit abweichendem Rohrgewinde sind ebenfalls lieferbar. Maßänderungen vorbehalten.
Rohrabmessungen ebenfalls lieferbar in Abmessungen gem. ANSI.