


ANSCHLÜSSE

Lose Flansche DN 10 - 100 mit Bund nach DIN EN 1092-1

Anschlüsse für Edelstahlwellschläuche, Flanschverbindung drehbar.
 Bundstutzen Stahl oder Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4541 bzw. 1.4571.
 Loser Flansch Stahl oder Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4541 bzw. 1.4571.

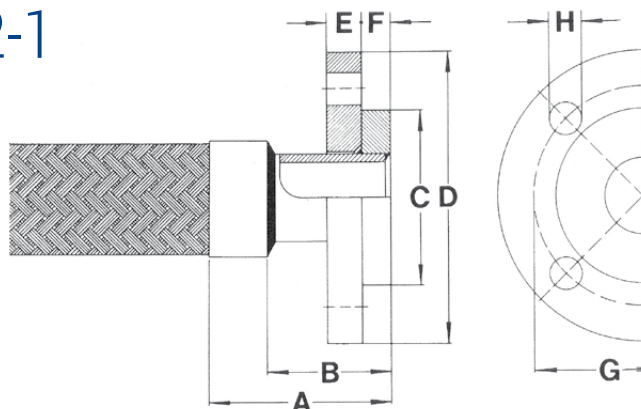

PN 6 DIN EN 1092-1 Typ 02

Nennweite	Schlauch ID	A	B	C	D	E	F	G	H	Anzahl der Löcher
mm	Zoll									
10	3/8	62	52	35	75	10	8	50	11	4
15	1/2	64	52	40	80	10	8	55	11	4
20	3/4	67	52	50	90	10	10	65	11	4
25	1	72	52	60	100	12	10	75	11	4
32	1 1/4	72	52	70	120	12	10	90	14	4
40	1 1/2	87	62	80	130	12	10	100	14	4
50	2	92	62	90	140	12	12	110	14	4
65	2 1/2	92	62	110	160	12	14	130	14	4
80	3	98	68	128	190	14	14	150	18	4
100	4	108	78	148	210	14	14	170	18	4
125	5	170	119	178	240	14	14	200	18	8
150	6	170	119	202	265	14	14	225	18	8
200	8	195	131	258	320	16	16	280	18	8
250	10	200	136	312	375	20	18	335	18	12

PN 16 DIN EN 1092-1 Typ 02

Nennweite	Schlauch ID	A	B	C	D	E	F	G	H	Anzahl der Löcher
mm	Zoll									
10	3/8	62	52	40	90	14	10	60	14	4
15	1/2	64	52	45	95	14	10	65	14	4
20	3/4	67	52	58	105	14	12	75	14	4
25	1	72	52	68	115	16	12	85	14	4
32	1 1/4	72	52	78	140	16	12	100	18	4
40	1 1/2	87	62	88	150	16	12	110	18	4
50	2	92	62	102	165	16	14	125	18	4
65	2 1/2	92	62	122	185	16	14	145	18	4
80	3	98	68	138	200	18	16	160	18	8
100	4	108	78	158	220	18	16	180	18	8
125	5	177	126	188	250	18	18	210	18	8
150	6	177	126	212	285	18	18	240	22	8
200	8	203	139	268	340	20	20	295	22	12
250	10	207	143	320	395	22	22	350	22	12

PN 10 DIN EN 1092-1 Typ 02

Nennweite	Schlauch ID	A	B	D	E	F	G	H	Anzahl der Löcher	
mm	Zoll									
200	8	213	149	278	360	26	24	310	26	12
250	10	219	155	335	425	30	26	370	30	12

PN 40 DIN EN 1092-1 Typ 02

Nennweite	Schlauch ID	A	B	D	E	F	G	H	Anzahl der Löcher	
mm	Zoll									
10	3/8	62	52	40	90	16	12	60	14	4
15	1/2	64	52	45	95	16	12	65	14	4
20	3/4	67	52	58	105	16	14	75	14	4
25	1	72	52	68	115	18	14	85	14	4
32	1 1/4	72	52	78	140	18	14	100	18	4
40	1 1/2	87	52	88	150	18	14	110	18	4
50	2	92	62	102	165	20	16	125	18	4
65	2 1/2	92	62	122	185	20	16	145	18	8
80	3	98	68	138	200	22	18	160	18	8
100	4	108	78	162	235	22	20	190	22	8

* Ausführung der Flanschverbindung wahlweise als Bund oder Bördel.

** DN 10 bis 150 Los-Flansche und Bunde nach DIN 2656, Nenndruck 40 verwenden. Maßänderungen A,B vorbehalten.

Ebenfalls lieferbar: Los-Flansch mit V-Bund nach DIN EN 1092 Typ 04 (alt DIN 2673), ND 10/16, Stahl oder Edelstahl. Flanschverbindungen gem. ANSI 150 lbs / 300lbs. / 600lbs.