


## Schraubkupplung für Hochdruck IVS

### Screw couplings for high pressure IVS

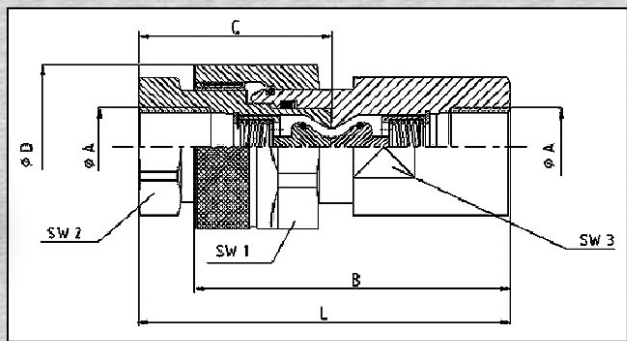

Schnellverschluß Schraubkupplung für hohe Drücke in Edelstahl AISI 316L.  
Diese Kupplung wird durch verschrauben von Muffen und Stecker bis zum Anschlag verbunden und ist unter Druck kuppelbar. O-Ring in Viton (FPM), Stützring in PTFE, Arbeitstemperaturen von -30° C bis +150° C.

*Material: stainless steel AISI 316. These couplings are the most used in off shore, industry and chemical. These couplings are coupled by means of a screwed sleeve. This permits the coupling operation to be carried out even with the male or female under pressure. Standard seals in VITON rubber and pure PTFE. Working temperature with standard seals from -30° C to +150° C.*

| Größe<br>Size<br>DN | Ø A<br>BSP<br>inch | Maße / Dimensions |         |           |         |           |           |           | M<br>kg | P<br>bar | Bestell-Nummer / Order-No. |                 | Preis / Price € |                 |
|---------------------|--------------------|-------------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                     |                    | B<br>mm           | C<br>mm | Ø D<br>mm | L<br>mm | SW1<br>mm | SW2<br>mm | SW3<br>mm |         |          | Muffe<br>Female            | Stecker<br>Male | Muffe<br>Female | Stecker<br>Male |
| 06                  | 3/8"               | 75                | 51      | 40        | 89,5    | 36        | 30        | 32        | 0,55    | 650      | IVS38F                     | IVS38M          | *)              | *)              |
| 08                  | 1/2"               | 86,5              | 57      | 45        | 102     | 41        | 34        | 34        | 0,78    | 600      | IVS12F                     | IVS12M          | *)              | *)              |
| 12                  | 3/4"               | 105               | 68      | 55        | 121     | 50        | 36        | 46        | 1,40    | 500      | IVS34F                     | IVS34M          | *)              | *)              |
| 16                  | 1"                 | 120               | 73      | 60        | 136     | 50        | 45        | 45        | 2,40    | 460      | IVS10F                     | IVS10M          | *)              | *)              |

\*) Bitte Preisliste anfordern!  
\*) Please, request price list!